


# LES PORTAILS COULISSANT 3000

Spécialement conçu pour la fermeture résidentiel ou industriel, le Lissant 3000 permet de garder le maximum de largeur d'accès et limite les intrusions grâce aux grandes dimensions proposées.

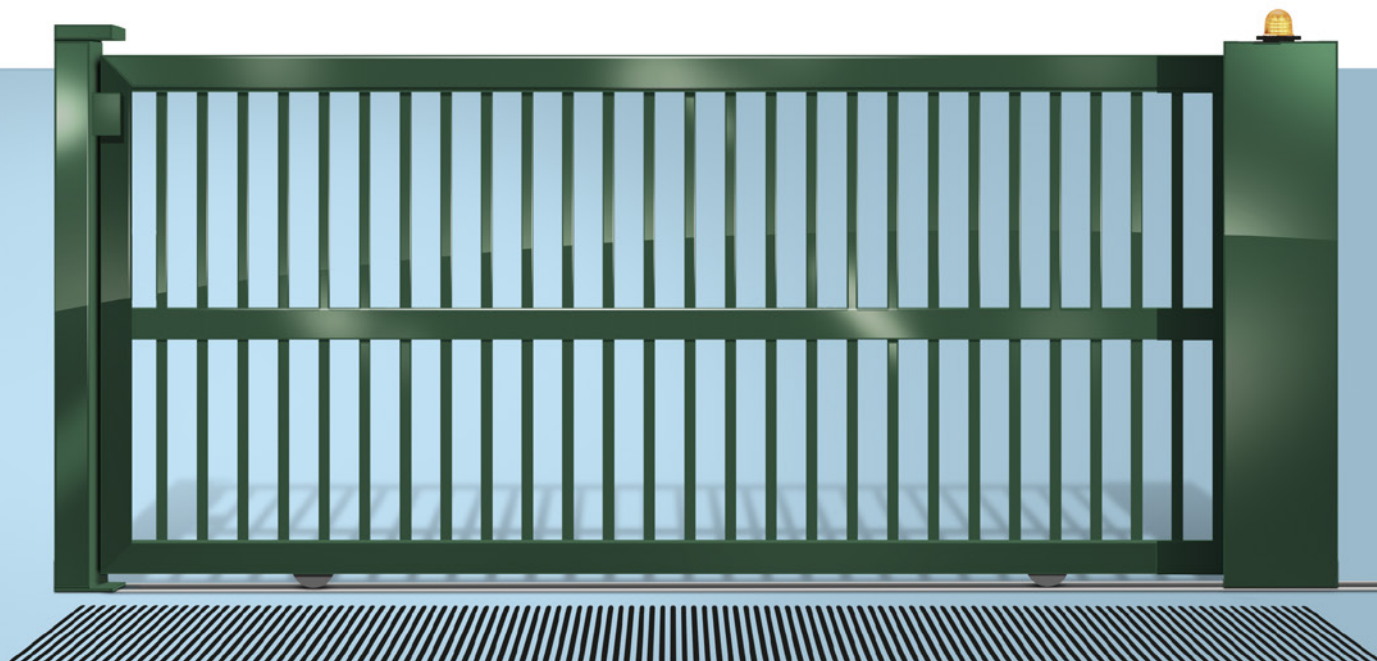

L'usage intensif et silencieux

pour l'habitat collectif

- ▶ Ouverture / fermeture silencieuse
- ▶ Produit entièrement pré-Monté et Pré-câblé
- ▶ Ouverture rapide
- ▶ Ralentisseur automatique en zone d'accostage
- ▶ Facile à manœuvrer en cas d'ouverture de secours



## LES PROFILS DU CADRE

### TOUT ALUMINIUM

Cadre en profil aluminium à ailette de 104 x 60 mm.  
Dimensions maximales  
L. 5000 x H. 2500 mm.

### TOUT ACIER

Cadre en profil acier  
50 x 50 mm ou 60 x 60 mm.  
Soubassement en 120 x 50 mm  
150 x 60 mm / 150 x 50 mm.  
Dimensions nous consulter.



## MOTORISATION

Alimentation 230 V 5A DC.  
Puissance électrique 600 w.  
Moteur réversible.  
Transmission par crémaillère en nylon ou en acier.



## ELECTRONIQUE DE COMMANDE

Electronique de commande intégré au poteau technique et pré-câblée.  
Alimentation 220 V mono ou 24 V?  
Ralentissement ouverture/fermeture pour réduction du bruit.  
Vitesse de manœuvrabilité réglable, toutes fonctions intégrées (feu rouge, feu vert, sécurités).  
Raccordement de tout système de contrôle d'accès.  
Manœuvre "parking collectif" (fermeture après passage).



## LES HABILLAGES

### TOUT ALUMINIUM

Barrageage, bardage, tôle plane, tôle perforée, décor à cassette ou joints creux.

### TOUT ACIER

Barrageage, tôle plane, tôle perforée, décor sur demande.



## ENTRAINEMENT ET SÉCURITÉ

Guidage haut par 4 galets de guidage réglables.  
Bord palpeur à câble monté sur le poteau technique, sécurité positive.  
Radio Band, joint coutchouc anti-écrasement.  
2 jeux de cellules de sécurité infra-rouge.  
Feu orange clignotant intérieur - éclairage feu de zone par feu halogène extérieur.  
Option Bord Palpeur monté sur le cadre avec système radio Band.



## POTEAUX TECHNIQUES

Poteaux technique en acier traité de 20/10<sup>e</sup> d'épaisseur à fixer au sol.  
Poteau récepteur en acier traité de 20/10<sup>e</sup> d'épaisseur à fixer au sol.




## FINITIONS COLOR

RAL du nuancier au choix - Traitement marine sur demande

# LES PORTAILS COULISSANT 3000

Le Lissant 3000 se décline en 3 modèles :

Lissant sur Rail

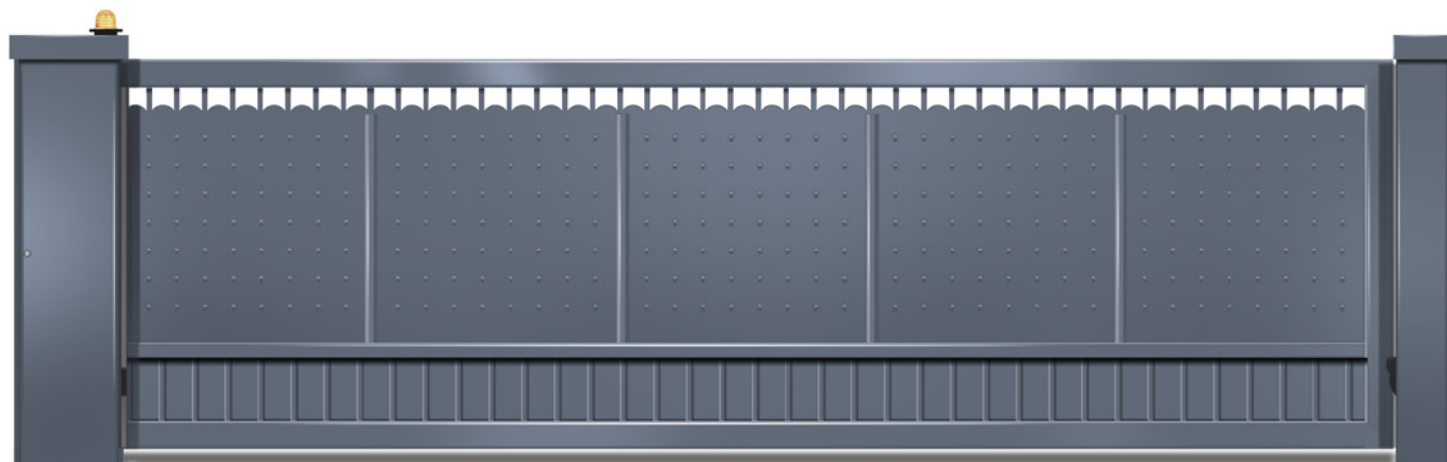

Lissant Auto-Porté



Lissant Télescopique

